


PVC / COMPOSITES / ALUMINIUM

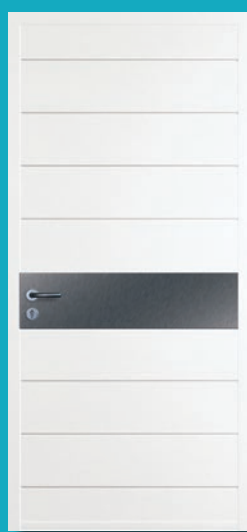

PORTES

EO

portes
d'entrée



PORTES D'ENTRÉE

2016

Nos portes d'entrée PVC

- Portes d'entrée PVC blanc profils 70 mm, 1 vantail 215x90
- Seuil aluminium anodisé norme P.M.R. 20 mm à rupture de pont thermique
- Dormant pour isolation de 70, 100 ou 120 mm
- Panneau isolé 24 mm
- Serrure 5 points automatique
- Ferrage 3 paumelles tri-dimensionnelles
- Double vitrage 20 mm avec 1 face 33.2
- UD = 1.7 Eligible au crédit d'impôt

PVC blanc



ROMA



TORINO



NAPOLI



GENOA



PALERME



CATANIA



BARI



FIRENZE



VERONA

DIMENSIONS

Côtes tableau fini en neuf et dos de dormant en rénovation. Portes à panneau pare-closé :

- maxi 2280 x 980
- mini 2000 x 840 pour les portes avec moulures
- mini 2000 x 800 pour les portes sans moulures



VENEZIA



BOLOGNA



ANCONA



PEROUSA



MODENA

Chêne doré



BARI



CATANIA

Gris RAL 7016



ANCONA



BARI



ROMA



CATANIA

Nos portes de service PVC

FIXE - SEMI-FIXE ET IMPOSTE avec double vitrage granité ou clair / Produit commun aux portes avec dormant PVC

- Portes de service, PVC blanc profils 70 mm
- Seuil aluminium anodisé norme P.M.R. 20 mm à rupture de pont thermique
- Dormant de 70 universel
- Panneau de 28 mm isolé
- Serrure 5 points à relevage
- Ferrage 3 paumelles tri-dimensionnelles
- Double vitrage sur demi-vitrée et occulus



PLEINE



OCCULUS




MI-VITRÉE

Nos portes d'entrée COMPOSITE

- Portes d'entrée composite blanc ou gris anthracite, 1 vantail 215 x 90
- Seuil aluminium anodisé norme P.M.R. 20 mm à rupture de pont thermique
- Dormant pour isolation de 70, 100 ou 120 mm PVC + renfort
- Ouvrant de 70 mm d'épaisseur, parmi les plus épais du marché
- Un esthétisme amélioré (pas "d'effet d'escalier")
- Mousse polyuréthane à haute performance thermique injectée sans HCF
- Ouvrant muni de 2 parements composites de 2,5 mm
- Rejet d'eau en aluminium
- Décors et pièces métalliques sur la face extérieure uniquement
- Excellente performance thermique : UD = 0,94 W/m².K* (modèles pleins)
- Serrure 5 points automatique
- Ferrage 3 paumelles tri-dimensionnelles
- Triple vitrage 55 mm (33/2-20-4-20-4) pour cassette PVC et 37 mm (33/2-10-4-12-4) pour cassette INOX

* éligible au crédit d'impôt

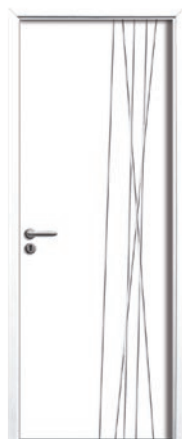

PARME
Blanc



VERMEIL
Blanc



TALOS
Blanc
Pièce métallique affleurante



ANTHRACITE 1
Blanc
Cassette en inox




TURQUOISE 3
Blanc
Cassettes en PVC



PARME
Gris anthracite



VERMEIL
Gris anthracite

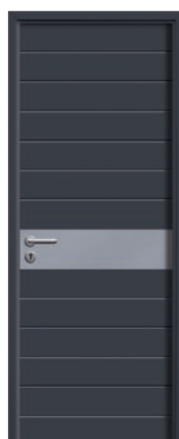

TALOS
Gris anthracite
Pièce métallique affleurante



ANTHRACITE 1
Gris anthracite
Cassette en inox



TURQUOISE 3
Gris anthracite
Cassettes en PVC

DIMENSIONS

Côtes tableau fini en neuf et dos de dormant en rénovation.
MINI : H 2030 x L 750 mm
MAXI : maxi H 2300 x L 1000
(+ 90 mm pour dormant en largeur et 55 mm en hauteur)

Nos portes d'entrée haute performance

Parements PVC blanc ou Aluminium gris anthracite


Gris RAL 7016

- Portes d'entrée haute performance parement PVC blanc ou Aluminium gris anthracite, 1 vantail 215 x 90 (Habillés de parements PVC sans plomb - THERMIXEL PVC : mousse + double contreplaqué de 5 mm pour les modèles : AMBROISE blanc, CAPUCINE blanc, CASSANDRA blanc, TANA blanc, MERIDA blanc, MATHILDE blanc. Habillés de parements Aluminium épaisseur 2 mm - THERMIXEL ALU : mousse + nid d'abeille de 10 mm pour les modèles : AMBROISE Gris Anthracite, CAPUCINE Gris Anthracite, CASSANDRA Gris Anthracite, TANA Gris Anthracite, MERIDA Gris Anthracite, MATHILDE Gris Anthracite)
- Seuil aluminium anodisé norme P.M.R. 20 mm à rupture de pont thermique
- Dormant pour isolation de 70, 100 ou 120 mm PVC + renfort
- Ouvrant PVC de 70 mm d'épaisseur, parmi les plus épais du marché
- Aluminium de 2 mm d'épaisseur (intérieur/extérieur)
- Mousse polyuréthane à haute performance thermique injectée sans HCF + nid d'abeille de 10 mm
- Rejet d'eau en aluminium
- Excellente performance thermique*
- Serrure 5 points automatique
- Ferrage 3 paumelles tri-dimensionnelles
- Triple vitrage 54 mm

* éligible au crédit d'impôt

DIMENSIONS


Côtes tableau fini en neuf et dos de dormant en rénovation.
 MINI : H 2030 x L 750 mm
 MAXI : maxi H 2300 x L 1000
 (+ 90 mm pour dormant en largeur et 55 mm en hauteur)

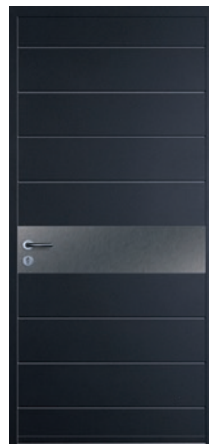

AMBROISE
Gris anthracite



CAPUCINE
Gris anthracite

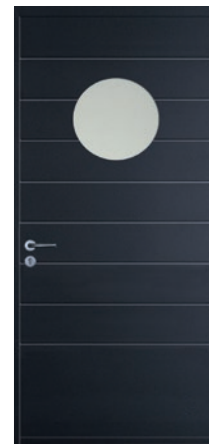

CASSANDRA
Gris anthracite




TANA
Gris anthracite



MÉRIDA
Gris anthracite



MATHILDE
Gris anthracite

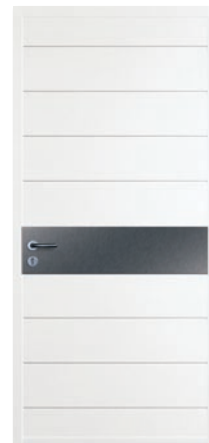

AMBROISE
Blanc



CAPUCINE
Blanc



CASSANDRA
Blanc



TANA
Blanc



MÉRIDA
Blanc



MATHILDE
Blanc

PORTES
EO
 portes
 d'entrée



12, AVENUE CLÉMENT FAYAT
 ZI - 32500 FLEURANCE
 TÉL. (0033) 05 62 64 27 79
 FAX. (0033) 05 62 61 80 89
 E-mail : portes-eo@orange.fr
www.portes-eo.eu

DISTRIBUÉ PAR