

NICE TOONA

POUR
PORTAILS
BATTANTS



Nice

TOONA & TOONAKIT

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3 m.

Opérateur électromécanique à montage extérieur. Disponible également dans la version 24 Vcc, avec encodeur magnétique. Idéal pour un usage résidentiel.

Fiabilité et durée dans le temps,

grâce au carter composé de deux robustes coques en aluminium laqué polyester ; plus résistant aux agents atmosphériques.

Pignonnerie entièrement en acier, alliages légers et technopolymères.

Silencieux : disposition des organes internes brevetée et vis-mère en bronze.

Compartment pour les connexions spacieux et pratique : accès rapide et aisé par le haut aux parties internes positionnées dans le logement supérieur du moteur.

Simplicité d'installation et de maintenance : avec condensateur incorporé.

Logiques de commande conseillées :

Mindy A60, A700F ;
pour T04024 Moonclever MC824H.

Version 24 Vcc avec encodeur magnétique.

Idéale pour un usage intensif, compatible avec la logique de commande Moonclever MC824H :

- programmation simple, avec une seule touche ;
- auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;
- diagnostic automatique des anomalies ;
- programmation du temps de pause ;
- ouverture piétons ;
- ralentissement en ouverture et en fermeture ;
- détection des obstacles à double technologie ;
- fonctionnement en l'absence de courant avec batteries rechargeables ;
- prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs de dernière génération.

ACCÈS PRATIQUE AUX PARTIES INTERNES DANS LE LOGEMENT SUPÉRIEUR DU MOTEUR

POIGNÉE DE DÉBRAYAGE EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION, PRATIQUE ET RÉSISTANTE

DISPOSITION DES ORGANES INTERNES EXCLUSIVE ET BREVETÉE

CARTER PLUS RÉSISTANT, COMPOSÉ DE DEUX COQUES ROBUSTES



TOONA 4 & TOONAKIT, POUR VANTAUX JUSQU'À 3 M

CODE	DESCRIPTION
T04024	IRRÉVERSIBLE, 24 Vcc, AVEC ENCODEUR MAGNÉTIQUE, BUTÉE MÉCANIQUE EN OUVERTURE.
T04005	IRRÉVERSIBLE, 230 Vca, RAPIDE, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE.
T04006	IRRÉVERSIBLE, 230 Vca, RAPIDE, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE ET EN FERMETURE.
T04015	IRRÉVERSIBLE, 230 Vca, LENT, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE.
T04605	RÉVERSIBLE, 230 Vca, RAPIDE, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE.
TOONA4024KCEF	KIT D'AUTOMATISATION POUR PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX JUSQU'À 3 m, 24 Vcc, MONTAGE APPARENT : 2 T04024 + ACCESSOIRES

KIT PRÊT-À-POSER

TOONA 5, POUR VANTAUX JUSQU'À 5 M

CODE	DESCRIPTION
T05024	IRRÉVERSIBLE, 24 Vcc, AVEC ENCODEUR MAGNÉTIQUE, BUTÉE MÉCANIQUE EN OUVERTURE.
T05024I	IRRÉVERSIBLE, 24 Vcc, AVEC ENCODEUR MAGNÉTIQUE, BUTÉE MÉCANIQUE EN OUVERTURE ; POUR USAGE INTENSIF.
T05015	IRRÉVERSIBLE, 230 Vca, LENT, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE
T05016	IRRÉVERSIBLE, 230 Vca, LENT, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE ET EN FERMETURE.
T05605	RÉVERSIBLE, 230 Vca, RAPIDE, AVEC FIN DE COURSE EN OUVERTURE.

TOONA 7, POUR VANTAUX JUSQU'À 7 M

CODE	DESCRIPTION
T07024	IRRÉVERSIBLE, 24 Vcc, AVEC ENCODEUR MAGNÉTIQUE, BUTÉE MÉCANIQUE EN OUVERTURE ET EN FERMETURE.

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES DU KIT TOONA4024KCEF



ON2E
1 ÉMETTEUR 433,92 MHz
2 CANAUX.



MC824H
1 LOGIQUE DE COMMANDE
AVEC RÉCEPTEUR
EMBROCHABLE OXI.




EPMB
1 PAIRE DE PHOTOCÉLULES
POUR MONTAGE EN APPLIQUE,
PRÉDISPOSÉES POUR LA
CONNEXION NICE BLUEBUS




ELB
1 LAMPE CLIGNOTANTE
AVEC ANTENNE INTÉGRÉE.

SCHÉMA D'INSTALLATION

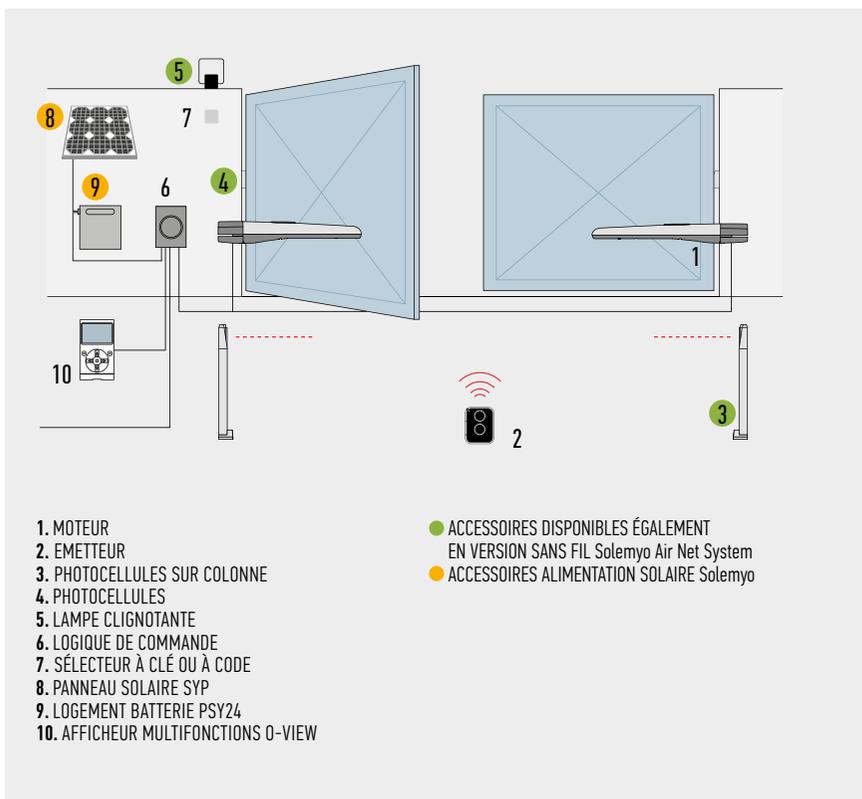


LIMITES D'UTILISATION

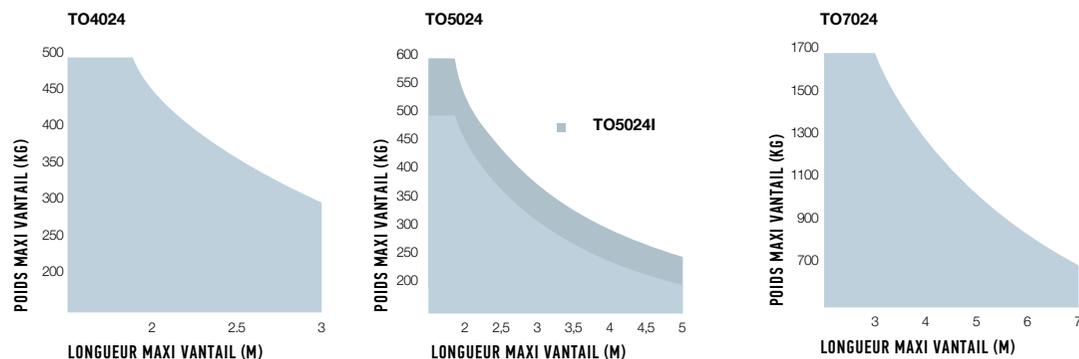


La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

DIMENSIONS


TOONA 4

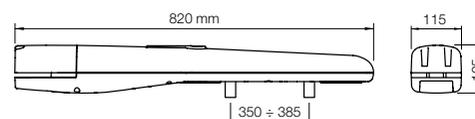

TOONA 5

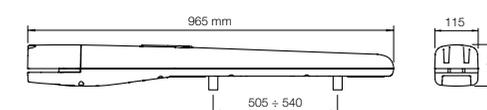

TOONA 7

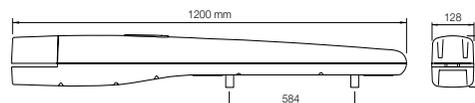

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	TO4024	TO4005	TO4006	TO4015	TO4605	TO5024	TO5024I	TO5015	TO5016	TO5605	TO7024		
DONNÉES TECHNIQUES													
ALIMENTATION (Vca 50 Hz)*	-		230			-		230			-		
ALIMENTATION (Vcc)	24		-			24		-			24		
INTENSITÉ (A)	5		1,5		1,3	5		1,5		1,3	5		
PUISSANCE (W)	120		340		300	120		340		300	120		
PERFORMANCES													
VITESSE (m/s)		0,016		0,013	0,016	0,016		0,013		0,016	0,013		
FORCE (N)			1800			1800	2200		1800		2700		
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE)	95**		58		54	50		95**		75***	54	50	41
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES													
INDICE DE PROTECTION (IP)			44					44			44		
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX)			-20 ÷ +50					-20 ÷ +50			-20 ÷ +50		
DIMENSIONS (mm)			820x115x105 h					965x115x105 h			1200x128x150 h		
POIDS (kg)			6					7			15		

*Version 60 Hz disponible sur demande.

** Sur conditions optimales.

*** La réduction du nombre de manoeuvres par rapport à la version TO5024 est uniquement liée à la vitesse de manoeuvre moins élevée.





KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE
ET BARRIÈRES LEVANTES.

NICE, DES SOLUTIONS INNOVANTES QUI SIMPLIFIENT LA VIE.

DES SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR LA MAISON. SIMPLICITÉ D'UTILISATION, ERGONOMIE, SÉCURITÉ.

AVEC NICE, VOUS POUVEZ CONTRÔLER VOTRE MAISON D'UN SIMPLE GESTE. GRÂCE AU NOUVEAU SYSTÈME DE COMMANDE ERA P VIEW, VOUS POUVEZ CONTRÔLER ET GÉRER LES AUTOMATISMES POUR PORTAILS, PORTES DE GARAGE, STORES ET VOLETS ROULANTS, SYSTÈMES D'ALARME* ET D'ÉCLAIRAGE AVEC UN SEUL DISPOSITIF.

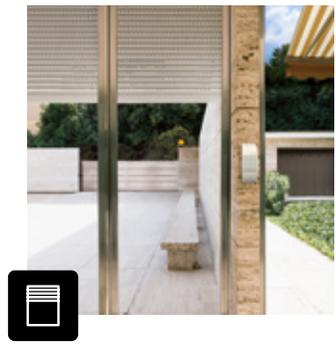

* Mise en et hors service uniquement.

Faites confiance au spécialiste de l'automatisation Nice :



Découvrez tous les produits et les services Nice pour l'automatisation de la maison sur le site :

niceforyou.com



Nice se préoccupe de l'environnement. L'utilisation de papier naturel évite l'usage excessif de matières premières et l'exploitation forestière intensive. Les déchets sont réduits et les ressources préservées.